



Vandtilsluttet automat  
Gulvmodel

# Aquabar Easy

Slidstærke og pålidelige enheder, der kombinerer høj ydeevne med essentielle funktioner for optimal drift.

- Designet til selvbetjeningsområder, skoler, kantiner og miljøer, der kræver store mængder vand og pålidelig ydelse ved udtapning.
- Designet og produceret i Italien med materialer af højeste kvalitet.
- Med en udtagningshøjde på 29,7 cm gør Aquabar Easy det nemt at fylde flasker.



# Egenskaber og fordele



## Effektiv og bæredygtig teknologi

Produktlinjen anvender R290, et naturligt forekommende kølemiddel, der ikke bidrager til global opvarmning.

Maskinerne er udstyret med isbank-køleteknologi, som sikrer levering af store mængder konstant koldt vand. Dette gør dem uundværlige i travle miljøer, hvor der er behov for en stabil strøm af store mængder iskoldt vand.



## Kraftig ydeevne

To forskellige serveringskapaciteter (80-150 l/t), som effektivt håndterer store mængder koldt, rumtempereret og kulsyreholdigt vand, selv under høj belastning og i travle perioder.



UDTAPNINGSKAPACITET

KØLEKAPACITET



## Moderne og praktisk design

Tilpasset travle miljøer med høj kundetrafik.

Udstyret med dobbelte funktionsknapper: Den øverste knap tapper vand, så længe den holdes nede, mens start-stop-knappen nederst aktiverer et kontinuerligt vandflow ved første tryk og stopper det ved andet tryk.

Høj udtagningshøjde (297 mm), der passer til de fleste flasker, hvilket gør genopfyldning nemt.


Justerbare fødder for stabil placering.

Udstyret med en praktisk frontåbning for nem vedligeholdelse, som også giver ekstra opbevaringsplads til filter og CO<sub>2</sub>-flasker.

Drypbakke med rist til at opsamle uønsket spild.



Tekniske specifikationer

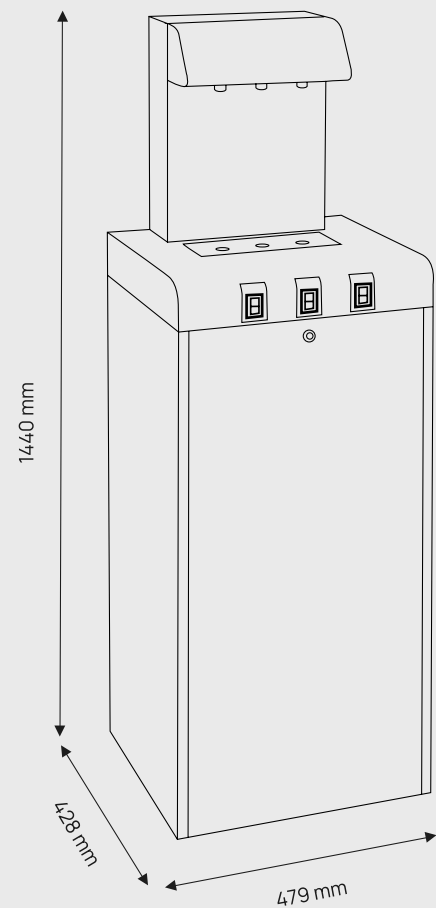

Valgmuligheter

| Model    | Rumtempereret                                                                       | Koldt                                                                               | Med kulsyre                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy 80  |  |  |  |
|          |  |  |                                                                                     |
| Easy 150 |  |  |  |
|          |  |  |                                                                                     |

Specifikationer

|                 |                                       |                               |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Model           | Easy 80                               | Easy 150                      |
| Mål BxDxH       | 479 mm (W) x 428 mm (D) x 1440 mm (H) |                               |
| Vekt            | 42 Kg (netto) - 48 Kg (brutto)        | 49 Kg (ntto) - 55 Kg (brutto) |
| Udtagningshøjde | 297 mm                                |                               |

Teknologi og ydeevne

|                                         |                                                      |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kølemiddel                              | R290                                                 |                                   |
| Filtrering                              | Carbon Block (CBC)                                   |                                   |
| Køleteknik                              | Isbank - enkel rustfri stålspole                     | Isbank - dobbel rustfri stålspole |
| Isbank                                  | 5 Kg                                                 | 8 Kg                              |
| Kapacitet for isbank                    | 14 L                                                 | 18 L                              |
| Udtrækskapacitet                        | 2 L/min (verdien avhenger av innkommende kapasitet). |                                   |
| Kapacitet kulsyre og koldt vand < 12 °C | 80 L/t*                                              | 150 L/t*                          |
| Kontroller                              | Manuel                                               | Manuel                            |
| Min./maks. vandtemperatur               | 5° - 12°C                                            |                                   |
| Lydniveau (kølekreds)                   | 55 dB                                                | 58 dB                             |
| Driftstryk                              | 2 - 3.5 bar                                          |                                   |
| CO2-driftstryk                          | 3.5 - 4 bar                                          |                                   |
| Maksimalt energiforbrug                 | 440 W / 1.9 A                                        | 920 W / 4 A                       |
| Kompressoreffekt                        | 1/5 HP                                               | 1/3 HP                            |

Installasjonskrav

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Strømforsyning  | 230 V / 10 A / 50 Hz |
| Vandtilslutning | Ø 8 mm               |
| Ventilasjonsrom | 10 cm                |

\*Kølekapaciteten i l/t varierer afhængigt af indkommende vandtemperatur og rumtemperatur.

# Culligan™