



CB Core

Pålitelig, hygienisk og brukervennlig
kildevannskjøler.

- Elegant design med holdbare materialer som sikrer driftssikker funksjon, ideell for kontorer, oppholdsrom og utdanningssteder.
- Praktisk og kostnadseffektiv automat som dekker alle grunnleggende vannbehov.
- Perfekt løsning for steder med begrenset eller ingen tilgang til vann.



Kildevannskjøler
Gulvmodell

Egenskaper og fordeler



Moderne og funksjonell design.

- Laget av resirkulerbare materialer for å redusere miljøpåvirkningen.
- Ripesikre overflater med en eksklusiv naturinspirert tekstur.
- Designet gjør det enkelt å overvåke vannstanden og vite når flasken må byttes.
- Tilgjengelig i både svart og hvitt.



Enkel og sikker bruk.

- En totrinnsmekanisme for tapping av varmt vann gir ekstra sikkerhet ved å forhindre utilsiktet søl og beskytte mot skålding.
- Med en tappehøyde på 275 mm kan du enkelt fylle ulike glass, karafler og gjenbrukbare flasker.
- Det avtakbare spillbrettet har en romslig kapasitet på 510 ml for å samle opp søl, og en flottør indikerer når brettet må tømmes.



TAPPEKAPASITET



KJØLEKAPASITET




Effektiv og bærekraftig teknologi.

- Utstyrt med WaterGuard®-systemet for å beskytte mot vannlekkasjer fra skadede flasker og hindre at luftbårne forurensninger kommer inn i reservoaret. Har et 3-mikrons luftfilter for ekstra trygghet.
- Kranene er beskyttet for bedre hygienisk sikkerhet.
- Kaldvannstank med en kapasitet på 2,2 liter.
- Effektiv kjølemetode som sparer energi, reduserer kondens og forhindrer rustdannelse i dispenseren.



Tekniske spesifikasjoner

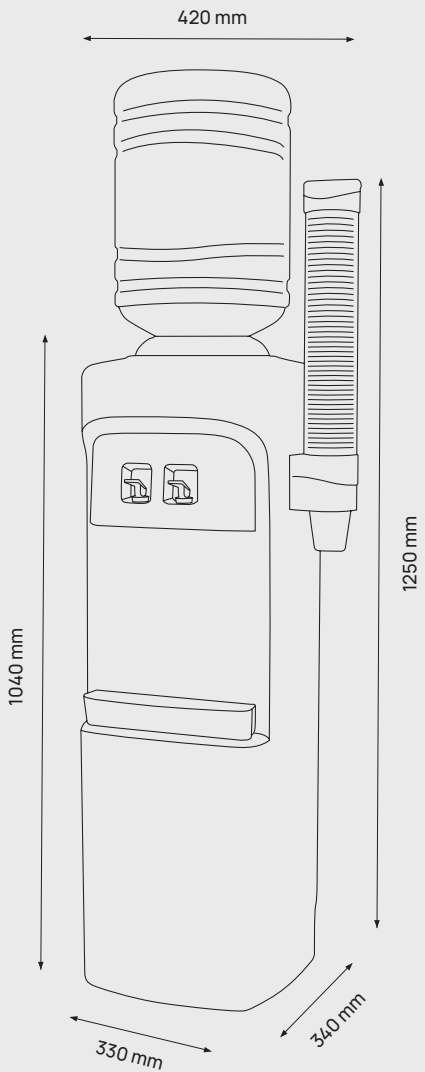

Valgmuligheter

Romtemperert	Kaldt	Varmt
💧	❄️	🔥

Spesifikasjoner

Modell	Varm og kald	Kald og temperert
Mål	330 mm (B) x 340 mm (D) x 1040 mm (H) Med begerholder: 420 mm (B) x 340 mm (D) x 1250 mm (H)	
Vekt	12,6 kg	11,9 kg
Tappehøyde	275 mm	
Kapasitet spillbrett	510 ml	
Fargevalg	Hvit/svart	

Teknologi og ytelse

Kjølemedium	R600a	
Kjøleteknikk	Removable Reservoir (RR)	
Beholdere	Varmt: 1,5 l	Kaldt: 2,2 l
Tappekapasitet	1,9 l/min	
Kjølekapasitet < 12 °C	5,9 l/t*	
Min./maks. vanntemperatur	5 glass 180 ml under 10 °C 5 glass vid 80 °C ±4	
Lydnivå	Kjøleenhet: Mindre enn 70 dB	
Driftstrykk	Ikke trykksatt (tyngdekraft)	
Kompressoreffekt	1/12 hk	
Maksimalt energiforbruk	520 W / 2,5 A	60 W / 0,45 A

Installasjonskrav

Strømforsyning	230 V / 10 A / 50 Hz
----------------	----------------------

*Kjølekapasiteten i l/t varierer avhengig av innkommende vanntemperatur og romtemperatur.
Romtemperatur: 25 °C – Innkommende vanntemperatur: 20 °C.

