

# PureNordic 30

Diskret, men kraftfuld indbygget køler,  
der leverer koldt og vand med brus.  
Perfekt til nordiske forhold.

- En pladsbesparende vandstation, der leverer drikkevand af høj kvalitet til kontorer (og mindre HoReCa) med professionel ydeevne.
- Designet og produceret i Italien med solid udførelse i rustfrit stål.
- Op til 30 liter i timen – med koldt og vand med brus.



## Egenskaber og fordele



### Pladsbesparende kvalitet

PureNordic 30 er en kompakt indbygningskøler, der udnytter pladsen optimalt og installeres hurtigt i skabe eller under borde.

Det robuste kabinet i rustfrit stål tåler hyppig brug og giver et professionelt udtryk.

Enheden kan tilsluttes en valgfri tappehane eller et tappepunkt fra vores store sortiment, så løsningen kan tilpasses jeres miljø og designkrav.

Den høje kapacitet i både køleeffekt og vandføring gør modellen fleksibel i placering og sikrer en stabil forsyning af koldt, brusende vand.




### Det bedste valg af drikkevand

PureNordic 30 leverer koldt og vand med brus – ideelt til kontorer, mødelokaler og fællesområder med jævn efterspørgsel i løbet af dagen.

Kulsyrerningen kan justeres for optimal karbonering.

Med en kølekapacitet på op til 30 l/t og 2 liter kontinuerlig tapning leverer den stabil ydeevne – også i travle perioder.

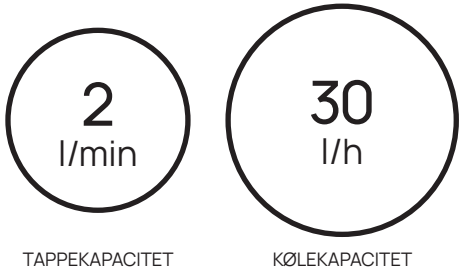


### Effektiv og bæredygtig teknologi

Tørblok-køleteknologi sikrer lydsvag drift, minimalt vedligehold og høj ydeevne i et kompakt format.


Ventileret kondens og justerbar termostat garanterer præcis temperaturstyring – dag efter dag.

Det naturlige kølemiddel R290, frit for CFC/HFC, bidrager til et lavt miljøaftryk. For driftssikkerhed anbefales mindst 10 cm fri luft omkring enheden.

PureNordic 30 understøtter både 50 og 60 Hz. Det giver fuld fleksibilitet på tværs af bygninger og lande – uden ekstra tilpasninger – og sikrer stabil, pålidelig drift overalt.

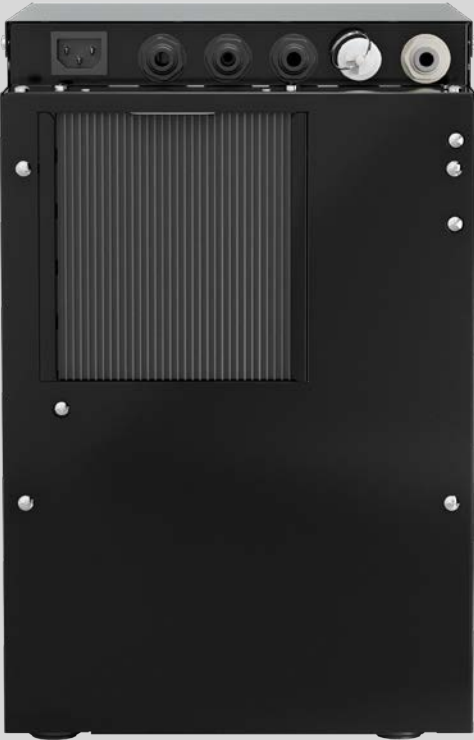

## Tekniske specifikationer

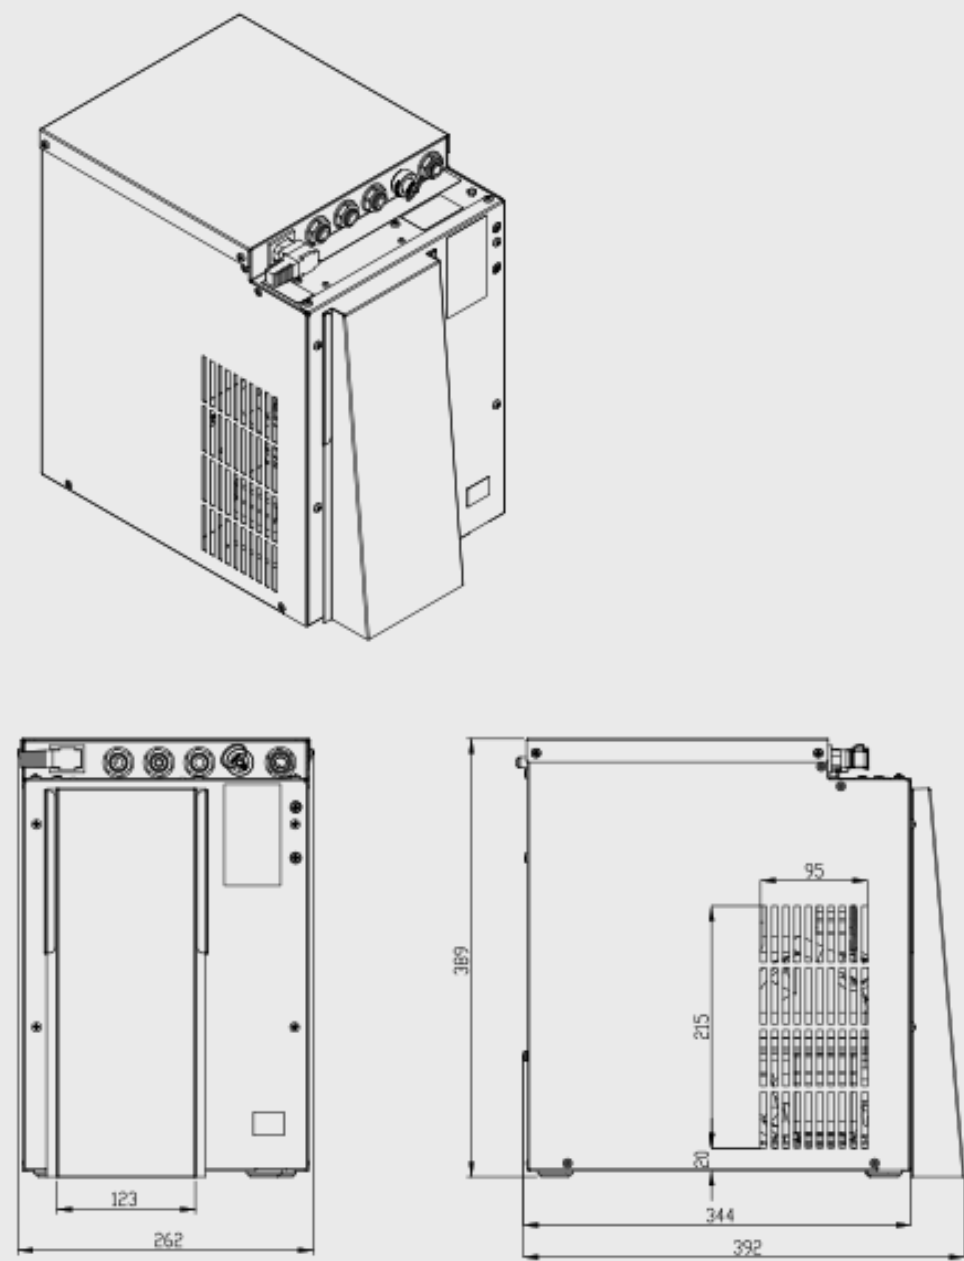

## Valgmuligheder

| Model         | Rumtempereret | Koldt | Kulsyreholdigt |
|---------------|---------------|-------|----------------|
| PureNordic 30 |               | *     | ☼              |

## Specifikationer

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Model                       | PureNordic 30 (CS)                          |
| Mål BxDxH                   | 262 × 344 (+48) × 389 mm                    |
| Vægt                        | 25 kg                                       |
|                             |                                             |
| Teknologi og ydeevne        |                                             |
| Kølemiddel                  | R290 (naturligt kølemiddel)                 |
| Filtrering                  | Carbon Block (CBC)                          |
| Køleteknologi               | Tørblok (Dry cooling/aluminium-fusion-blok) |
| Isbank                      | -                                           |
| Kapacitet isbank            | -                                           |
| Tappekapacitet              | Koldt ≤150 l/t / Kulsyre ≤120 l/h           |
| Kølekapacitet (Δt-10°)      | 30 l/h                                      |
| Kontrol                     | Justerbar termostat (skala 1-7)             |
| Min./maks. vandtemperatur   | 5-12 °C                                     |
| Driftstryk                  | 3,0-3,5 bar                                 |
| Lydniveau                   | 45 db                                       |
| CO <sub>2</sub> -driftstryk | 3,5-4 bar                                   |
| Maksimalt energiforbrug     | 230 W / 1,3 A                               |
| CO <sub>2</sub> -pumpe      | Professionel membran-CO <sub>2</sub> -pumpe |
| Kompressoreffekt            | 1/6 hk                                      |

## Installationskrav

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Strømforsyning  | 230 V / 50-60 Hz. |
| Vandtilslutning | Ø 8 mm (5/16")    |
| Ventilationsrum | 10 cm             |

\* Værdier målt ved rumtemperatur 25 °C og indkommende vand 20 °C.

# Culligan™